

PANASONIC UTEDEL L/V 9kW J-GEN

Wifi-styrning Smart Cloud till luft/luft värmepump. Passar CZ NZ HZ LZ och Z golvmodell. Ladda ner appen Aquarea Smart Cloud gratis

RSKNr: **6251440**

EANr: **5025232910670**

Levnr: **WH-MDC09J3E5**

Leverantör: **PANASONIC**

Kvantitet: **1**

Förpackningsstorlek: **1**



Teknisk information

Värmekapacitet vid 7/35°C (EN 14511): 9 kW

Lämplig för centralvärme: Ja

Typ av köldmedium: R32

Lämplig för tappvarmvatten: Ja

Lämplig för pooluppvärmning: Nej

Anslutning och styrning med flera system möjlig: Ja

Anslutningsspänning: 230 V

Antal faser: 1

Bredd: 1283 mm

COP vid 7/35°C (EN 14511): 4.48

Dataöverföring via Bus: Ja

Dataöverföring via Internet: Ja

Dataöverföring via USB: Nej

Djup: 320 mm

Energieffektivitetsklass rumsuppvärmning (811/2013/EU): A+++

Enhetens säkringsstorlek: 20 A

Extern styrning nödvändig: Nej

Fjärrreglerad: Ja

Förfyllt köldmedium: 1.3 kg


Frekvens: 50 Hz

Global uppvärmningspotential (GWP): 675

Höjd: 865 mm

Inomhus/Utomhus: Utomhusplacering

Integrerad reglering för tappvarmvatten: Ja

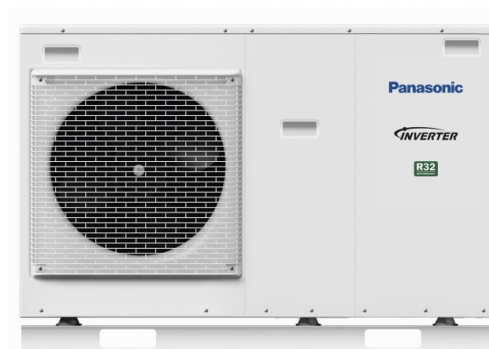

Kapacitetsprofil: L

Kyleffekt vid 35/18°C (EN 14511): 9 - 9 kW

Kyleffekt vid 35/7°C (EN 14511): 9 - 9 kW

Lämplig för aktiv kylning: Ja

Ljudnivå (vid drift) från/till: 59 - 59 dB(A)

Max. temperatur tappvarmvatten: 60 °C

Med poolreglering: Nej

Pumptyp (systempump): Energisparande

Reglering för styrning av ackumulatortank: Ja

Reglering för styrning centralvärmepanna: Ja

Rumstemperaturreglering: Ja

SEER lågtemperaturapplikation (35°C) vid kallare förhållanden: 4.18

SEER lågtemperaturapplikation (35°C) vid normala förhållanden: 4.9

SEER lågtemperaturapplikation (35°C) vid varmare förhållanden: 5.75

SEER medeltemperaturapplikation (55°C) vid kallare förhållanden: 2.98

SEER medeltemperaturapplikation (55°C) vid normala förhållanden: 3.32

SEER medeltemperaturapplikation (55°C) vid varmare förhållanden: 4.07

Styrmetod/Förädlingsmetod: OpenTherm

Typ av hastighetskontroll (systempump): Automatiskt styrd på dT

Typ av reglering: På/Av

Typ av spänningspump (systempump): AC

Värmekapacitet vid -7/35°C (EN 14511): 7.5 kW

Varvtalsreglerad pump (systempump): Inbyggd (integrerad)

Vikt: 104 kg



Specifikationer

Food Contact Material: Nej

REACH: Ja

ROHS: Ja

ALEM09: Annat leveransvillkor
